



## **ПАСПОРТ**

**на полки**

**- консольные ПКо, ПКт, ПКс, ПКп, ПКр, ПКд, ПКк, УКП**

**- технологические ПТо, ПТк, ПТд**

**- настольные ПН**

**- на кронштейнах ПКкр**

**- полка под пиццу ПП**

**- полка двухъярусная для сушки посуды с нержавеющей кассетами ПСПн**

**Екатеринбург**

# ПОЛКА

## 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Компанией «ФИНИСТ» выпускаются **полки консольные, технологические и настольные, на кронштейнах.**

**Полки консольные ПК** предназначены для хранения и временной расстановки посуды и кухонного инвентаря. В ассортименте имеются полки консольные различного назначения:

**ПКо** – полка консольная открытая. Возможно изготовление с резными косынками.

**ПКт** – полка консольная для сушки тарелок. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В комплект входит кассета для тарелок, а также съемный поддон для воды.

**ПКс** – полка консольная для сушки стаканов. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В комплект входит кассета для стаканов, а также съемный поддон для воды.

**ПКп** - полка консольная перфорированная. Особенностью конструкции является наличие отверстий для более эффективной сушки мелкого кухонного инвентаря.

**ПКр** - полка консольная-решётка. Особенностью конструкции является наличие ламелей для более эффективной сушки кухонного инвентаря.

**ПКд** – полка консольная для досок (ПКд1-5 и ПКд1-10, ПКд2). Полки для сушки досок предназначены для сушки и хранения досок в моечных отделениях, холодных цехах. Использование данных полок позволяет рационально использовать свободное место для хранения кухонного инвентаря. Полка ПКд1-5 имеет 5 отделений, ПКд1-10 имеет 10 отделений. Возможно изготовление полки с большим количеством отделений.

Полка для сушки досок ПКд2 имеет сварную конструкцию из профильной трубы 25x25 с гнутыми элементами. Полка полностью изготовлена из черной стали с полимерно-порошковым покрытием.

**ПКк** – полка консольная для крышек (ПКк-10 на 10 отделений). Полка имеет ячейки с разделителями для сушки и хранения крышек. Конструкция изделия позволяет использовать ее как в навесном, так и в настольном варианте. Полка изготовлена полностью из нержавеющей стали. Дно полки имеет отверстия для стока воды в выдвижной поддон для её сбора.

Полки имеют универсальную конструкцию крепления бокового уголка. Благодаря этому, в зависимости от использования, боковые стенки могут крепиться как уголком вверх, так и уголком вниз. Такая конструкция боковой стенки позволяет выстраивать любые конфигурации. В случае расположения уголков вниз, можно делать сплошную рабочую поверхность. А при установке полки креплением уголка вверх, предотвращается падение предметов с полок.

Также возможно выполнение консольных полок в угловом исполнении.

**УПК** - возможность изготовления полок в угловом исполнении позволяет более эффективно использовать имеющееся пространство на кухне и получить от него максимальную эффективность. Полки-решётки, перфорированные и для сушки тарелок/стаканов так же возможно изготовить в угловом исполнении.

**Полки технологические ПТо** предназначены для открытого хранения и демонстрации продуктов, требующих постоянной вентиляции, а также наиболее часто используемой посуды и инвентаря. Оснащается полкой по середине и возможностью установки на стену. Стандартная высота 600 мм.

**ПТк, ПТд** предназначена для длительного хранения продуктов, инвентаря и посуды в закрытом объеме. ПТк оснащена дверями-купе и ПТд распашными дверьми.

**Полки, регулируемые на кронштейнах**, состоят из одной, двух или трёх полок (полка настенная двухуровневая/трёхуровневая), крепящихся на планках. При этом планки закреплены к стене анкерными болтами или подобным способом. На планках имеются пазы для регулировки высоты установки полок. Как и большинство полок используются для хранения кухонного инвентаря и продуктов, а также временной расстановки посуды. Могут выполняться с бортом и без.

**Полки настольные ПН** предназначены для размещения над нейтральными элементами, салат-барами, мармитами, что позволяет использовать полки как дополнительный элемент линии раздачи, увеличив полезную площадь выкладки. Могут быть изготовлены одноярусные, двухъярусные и трехъярусные полки. Настольные полки изготавливаются из нержавеющей стали, каркас может быть выполнен из нержавеющей, оцинкованной или стали с полимерно-порошковым покрытием. Благодаря этому они отличаются высокой прочностью и долгим сроком службы. На всех настольных полках предусмотрены отверстия для крепления к поверхности.

**Полка под пиццу ПП** предназначена для кратковременного хранения продукции. Изготовлена из нержавеющей прутка, имеет 10 уровней, крепление настенное.

**Полка двухъярусная для сушки посуды с нержавеющей кассетами ПСПн** предназначена для сушки и временного хранения посуды, инвентаря. По желанию заказчика полка может быть, как сборной, так и иметь сварной каркас. Конструкция полки позволяет подвешивать ее на стену или использовать как настольную. В комплект входят: кассета для тарелок, кассета для стаканов, а также съемный поддон для воды.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Габаритный размер (ШхГ) мм	Максимальная нагрузка на полку*, кг
<b>Полка консольная ПКо</b>	600\800\1000\1200х300	20
<b>Полка консольная ПКт\ПКс</b>	Для ПКт: 600х300-23 ячейки 800х300-32 ячейки 900х300-35 ячеек 1000х300х300 1200х300х300 1500х300х300	
<b>Полка консольная ПКд</b>	ПКд1-5, ПКд2: 300х400 на 5 ячеек ПКд1-10, ПКд2: 600х400 на 10 ячеек	30
<b>Полка консольная ПКп, ПКр</b>	600\800\1000\1160х300	
<b>Полка консольная ПКк-10</b>	600х400	
<b>Полка технологическая ПТо, ПТд, ПТк</b>	600\800\1000\1200х400	
<b>Полка на кронштейнах ПКкр</b>	1 полка: 1000\1200\1500х300х400 2 полки: 1000\1200\1500х300х600	20
<b>Полка настольная ПН-1, ПН-2</b>	ПН-1: 1000\1100\1200\1300\1400х300х400 ПН-2: 1000\1100\1200\1300\1400х300х600	20
<b>Полка под пиццу ПП</b>	300х300х800	1 ярус – 10 кг.
<b>Полка двухъярусная для сушки посуды с нержавеющей кассетами ПСПн</b>	420/470/520/620/720/820/920 /1020х 250х600	30
<b>Угловые консольные полки УПК</b>	800...1200х800...1200х300	40

\*- при условии равномерного распределения нагрузки.

### 3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ


Полка поставляется в собранном виде.

Убедитесь, что материал стены или вертикальной поверхности способен выдержать нагрузку, указанную в табл. 1.

Комплект сушек для полок ПКс, ПКт, поставляется отдельно.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность полки обычным моющим средством для посуды.

#### 4. СБОРКА ПОЛКИ КОНСОЛЬНОЙ ДЛЯ СУШКИ ТАРЕЛОК ПКт /СТАКАНОВ ПКс

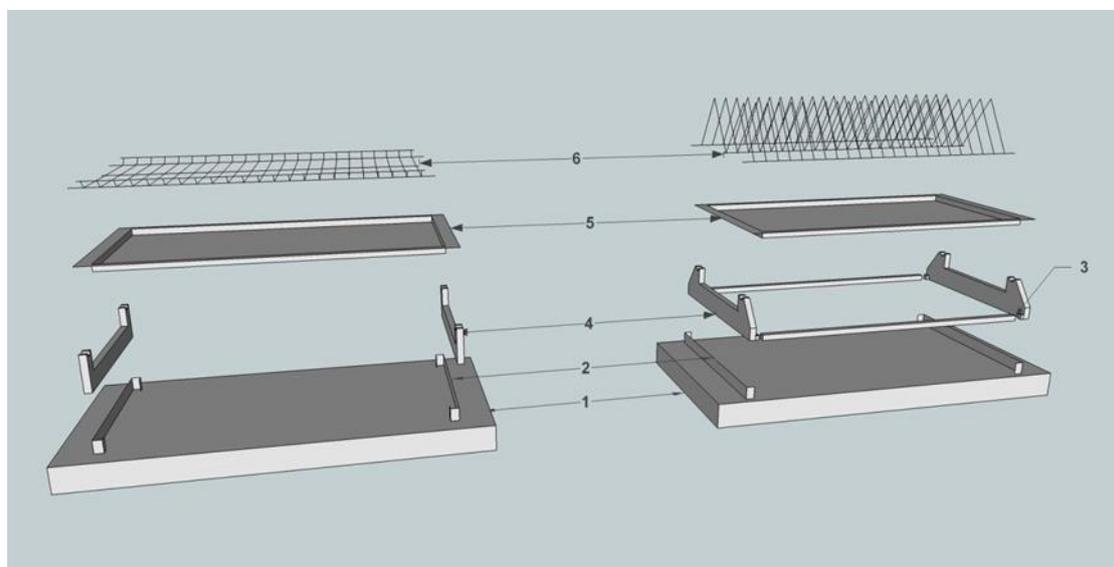

**Рис. 1** Схема сборки полки ПКс, ПКт, для сушки посуды (тарелок, стаканов)

1. Установите полку (1) на ровную поверхность.
2. Вставьте пластиковое крепление сушки посуды (4) в держатель (2), согласно размеров, крепления и держателя.
3. Закрепите алюминиевые поперечины (3) к пластиковым крепления сушки (4), для этого в поперечине есть продольное гнездо для крепления саморезом. Только для полки ПКт для сушки тарелок!
4. Установите сушилки (6) в пластиковое крепление (4).
5. Вставьте поддон для сбора воды (5) в пазы на пластиковом креплении сушки посуды (4).

## **5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**Внимание!** Запрещается нагружать полку грузом, превышающий вес, указанный в таблице 1.

При установке на стену, настоятельно рекомендуется удостовериться в надёжности крепления.

## **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

На механические повреждения полки, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации полки, гарантийные обязательства не распространяются.

## **7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Полка в сборе – 1 шт.

2. Для полок ПКс, ПКт, комплект сушек – 1 шт.

Для ПКкр: 1 или 2 полка(и) с установленными 2-мя кронштейнами, 2 планки.

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



**Предприятие-изготовитель:**

**Заказ №**

Наименование продукции	Полка консольная	<input type="checkbox"/> ПКо	<input type="checkbox"/> ПКп	<input type="checkbox"/> ПКр	Размер, ШxГxВ
	Полка для сушки	<input type="checkbox"/> тарелок ПКт	<input type="checkbox"/> стаканов ПКс	<input type="checkbox"/> досок ПКд - ___	
	Полка технологическая	<input type="checkbox"/> ПТо	<input type="checkbox"/> ПТд	<input type="checkbox"/> ПТк	
	Полка настольная	<input type="checkbox"/> ПН-1	<input type="checkbox"/> ПН-2	<input type="checkbox"/>	Материал <input type="checkbox"/> нерж. сталь <input type="checkbox"/> окраш. сталь <input type="checkbox"/> оцинк. сталь
	Полка на кронштейнах	Кол-во полок: 1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	___	
Гарантийный срок	12 месяцев	Дата изготовления			Отметка ОТК
Количество мест	1	Масса			

Примечание

**ФИНИСТ**

**г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3**

**тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98**

**е-mail: [office@f-inox.ru](mailto:office@f-inox.ru)**

**[www.f-inox.ru](http://www.f-inox.ru)**