

■

50

~~HR~~

()

(, , , , , .).

75 .8

185

H

~~HR~~

-20

RATIONAL 201.



20

GN 1\1,

2. ~~HR~~

1.

Таблица 1

Модель	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	Диаметр колес Ø 	Высота колесных опор 	Нагрузка, объём (кг, литров)
Тележка-шпилька для гастроемкостей	750х600х1050 под GN 2\1	100 мм	70 мм	До 100 кг
Тележка-шпилька с полками (СтШ) Тележка шпилька с направляющими (ТШ)	660х420х1500 на 10 уровней 590х345х1500 на 10 уровней 660х420х1800 на 16 уровней 590х345х1800 на 16 уровней	100 мм	132 мм	До 135 кг
Разборная тележка-шпилька с направляющими (ТШр)	660х420х1500 590х345х1500 660х420х1800 590х345х1800	100 мм	132 мм	До 135 кг
Тележка-шпилька (ТШр-20)	460х700х1709 на 20 уровней			
Тележка-шпилька для подносов (ТП)	440х600х1600 на 12 уровней 855х600х1600 по 2 ряда на 12 уровней	100 мм	132 мм	До 135 кг
Тележка-шпилька для сервированных тарелок (ТШст)	ТШст - 30:600х600х1800 на 30 тарелок (2 ряда держателей) ТШст - 30:600х600х1800 на 60 тарелок (4 ряда держателей)	75 мм	101 мм	До 160 кг


Тележка для транспортировки тарелок (ТТ)	1200x600x1050 на 2 полки 1200x600x1500 на 3 полки	75 мм	101 мм	До 160 кг
Тележка для теста (ТШТ)	660x450x1810 При габарите противня 530x405x145	75 мм	101 мм	До 160 кг

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола.
2. Перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

4. ПОРЯДОК СБОРКИ ТЕЛЕЖКИ-ШПИЛЬКИ РАЗБОРНОГО ТИПА

1. Распаковать сварные каркасы [1] и перекладины [2].
2. Соединить один из каркасов [1] с перекладинами [2] винтами [3].
3. Повторить последовательность для второго каркаса.
4. Удостовериться, что винты надёжно затянуты. Установить поддоны.

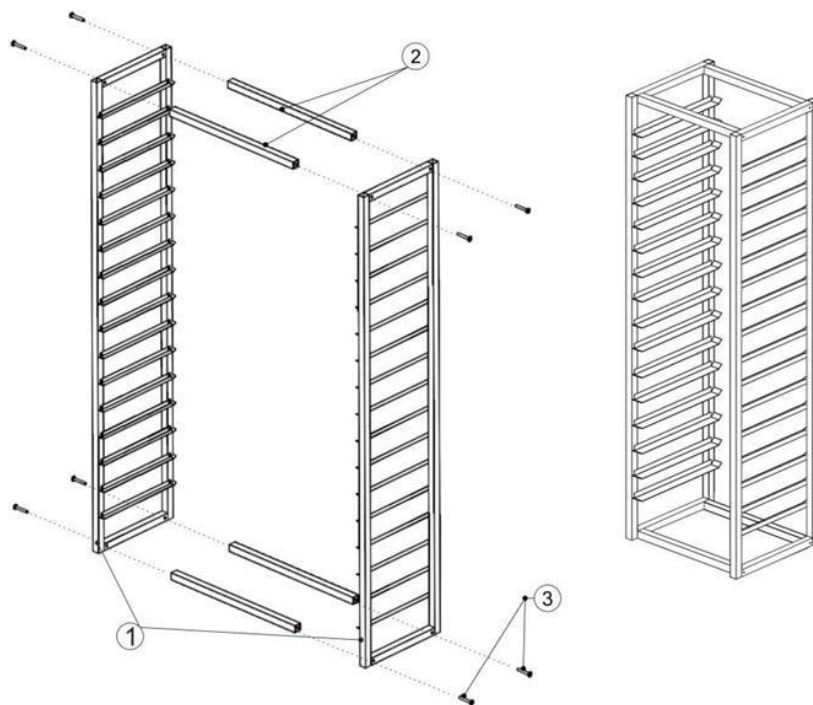

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

1. Обслуживание изделия заключается в периодической подтяжке крепежа и выверке изделия при перестановке его на новое рабочее место, Осмотре резьбовых соединений не реже 1 раза в течение 6 месяцев. Убедитесь в том, что винты плотно затянуты.

2. Прежде чем начать пользоваться нейтральным оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи.

3. Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е. предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь.

4. Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку, и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии.

5. Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие, и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего

протереть сухой салфеткой. Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.

Средства по уходу за нержавеющей сталью:

- «Domax» изготовитель «Domal» Германия — средство для чистки и полировки нержавеющей стали;
- «Kochfeld» изготовитель «Delta Pronatura» Германия — очищает и создает силиконовую защитную пленку;
- «Top house» изготовитель «Domal» Германия — средство очищает и защищает стальную поверхность;
- «Блеск стали» изготовитель ООО «Химбытконтраст» (Россия) — средство чистит и защищает поверхности из нержавеющей стали;
- «Шуманит» изготовитель «Bagi ltd» (Израиль) — эффективный жирудалитель.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

3. Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

На механические повреждения тележки, возникшие в процессе транспортировки или эксплуатации тележки, гарантийные обязательства не распространяются.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Тележка – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Комплект для сборки тележки-шпильки разборного типа:

- Сварной каркас – 2 шт.
- Труба-перекладина – 4 шт.
- Винт М10 – 8 шт.

Предприятие-изготовитель:

Заказ №

Наименование
продукции

- Тележка
 Тележка-шпилька

Размер, ШХГВ

Каркас

- сварной
 разборный

Материал
каркаса

- нержавеющая сталь
 полимерно окрашенная сталь

Количество
уровней

Гарантийный
срок

12 месяцев

Дата изготовления

Отметка ОТК

Количество
мест

1

Масса

Дополнительно

ФИНИСТ

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3

тел.: 256-30-89, 221-53-31; факс: 221-53-98

е-mail: office@f-inox.ru

www.f-inox.ru